

Service manual Alexo II



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Top auswechseln	3
2. Überzug auswechseln	3
3. Gelenk ersetzen	3
4. Schieber und Krone einfassen	4
5. Unterstock auswechseln.....	4

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

© **Glatz AG 03/2009**


GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher / Schraubenzieher / Zange / Einfassdraht

1. Top auswechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben, und neues Top mit Schaumstoffunterlage einschrauben

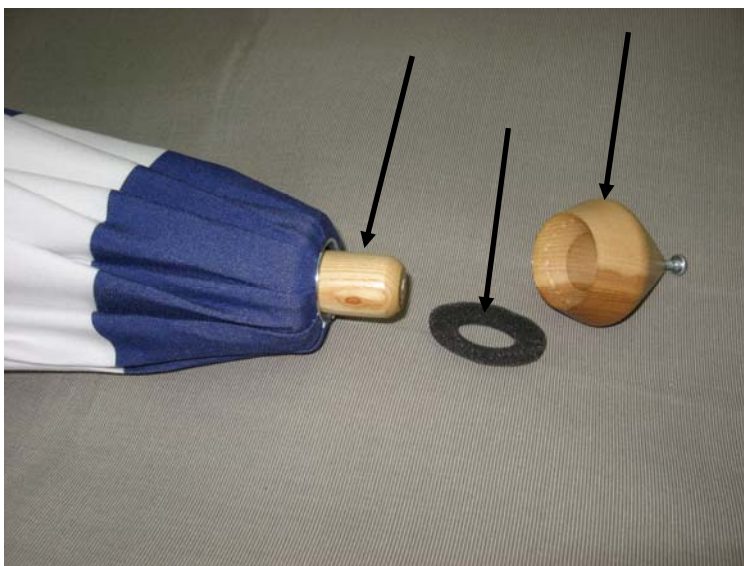

2. Überzug auswechseln

- Top abschrauben und den Überzug aus den Taschen ziehen.



- Bündel oder Klettverschlüsse lösen und den Überzug vom Gestell nehmen.




3. Gelenk ersetzen

- Gelenkschrauben mit 2 Schraubenzieher lösen und Gelenkteil ersetzen.



4. Schieber und Krone einfassen

- Einfassdraht bei der Krone und beim Schieber mit einer Zange durchschneiden. Die Schienen aus Schieber/Krone nehmen, neuen Draht einziehen und mit der Zange festziehen.

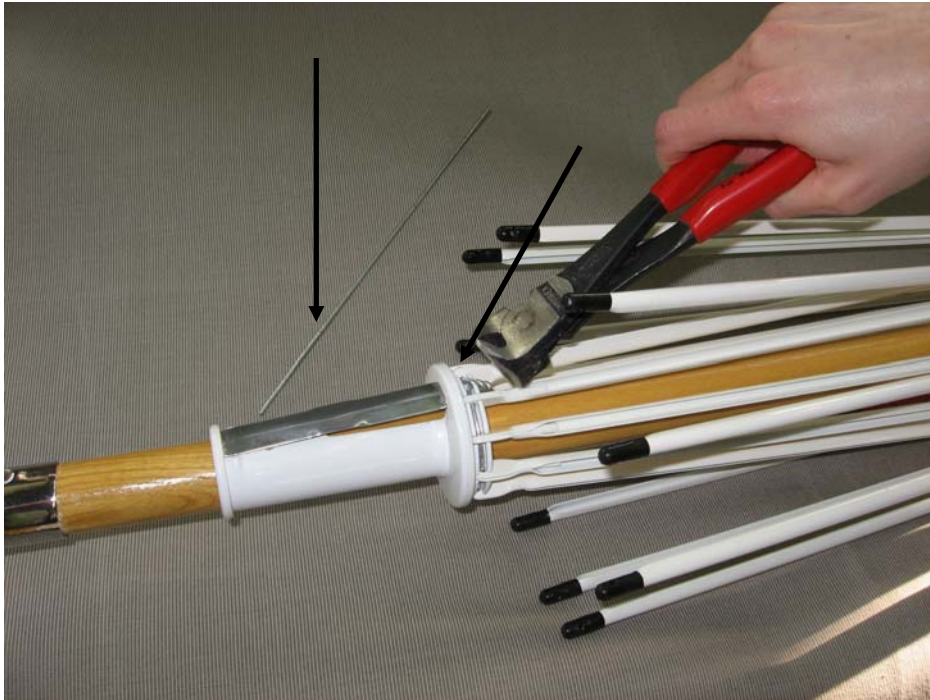

5. Unterstock auswechseln

- Unterstock mit Flügelmutter auswechseln.

